




REMOTE POWER TAILGATE RELEASE AND TAILGATE DAMPENER

RAM


www.mopar.com

Déclenchement à distance du hayon
électrique et amortisseur du hayon

Abrelatas de portón trasero de potencia
remota y restrictor del portón trasero

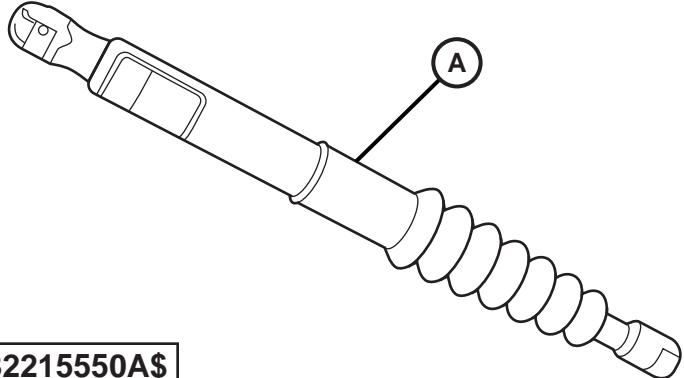

82215550A\$

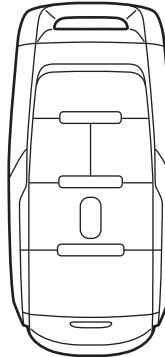

82215275A\$



**NOTE: FOR TAILGATE ASSIST, FOLLOW STEPS 1 THROUGH 8. FOR POWER TAILGATE RELEASE,
FOLLOW FOBK PROGRAMMING STEPS. IF BOTH TAILGATE RELEASE AND ASSIST ARE DESIRED,
THEN BOTH ACCESSORY KITS MUST BE ORDERED.**

Remarque pour le restricteur de hayon, suivez les étapes 1 à 8. Pour la libération du hayon électrique, suivez les étapes de programmation FOBK. Si les deux sont souhaités, les deux kits d'accessoires doivent être commandés.


Nota para el restrictor de compuerta trasera, siga los pasos 1 a 8. Para la versión de Power Tailgate, siga los pasos de programación de FOBK. Si ambos son deseados, entonces ambos kits de accesorios deben ser ordenados.

RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION


Maintenir toutes les vis pour la réinstallation

Mantenga todos los tornillos para la reinstalación


1

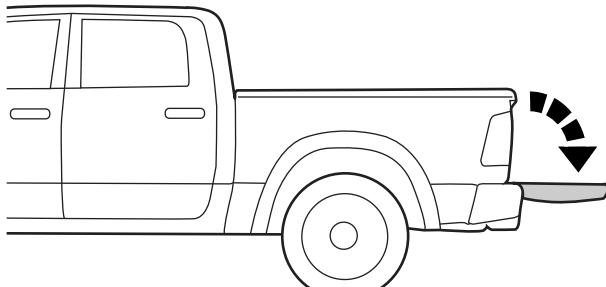


2

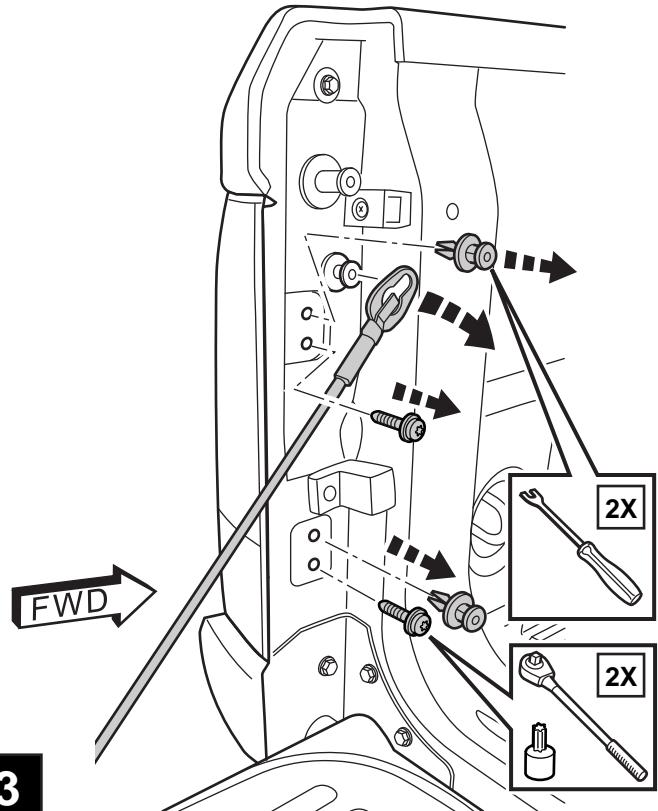


3

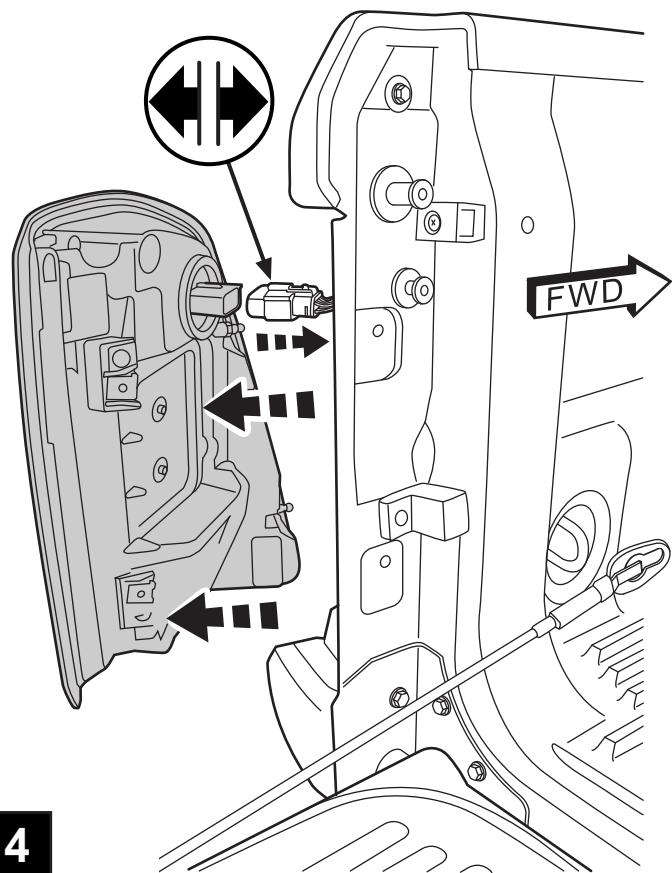

4

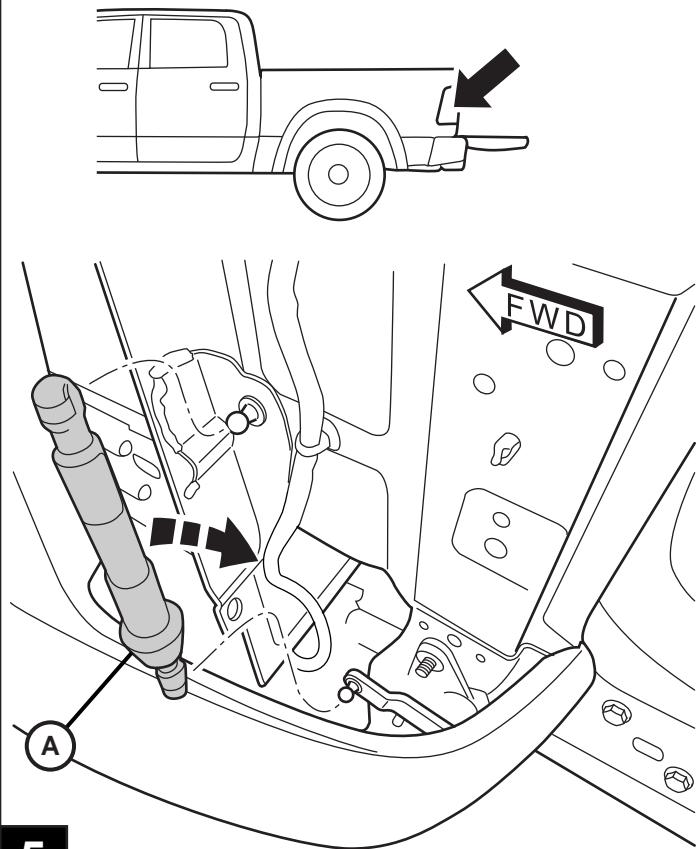


5

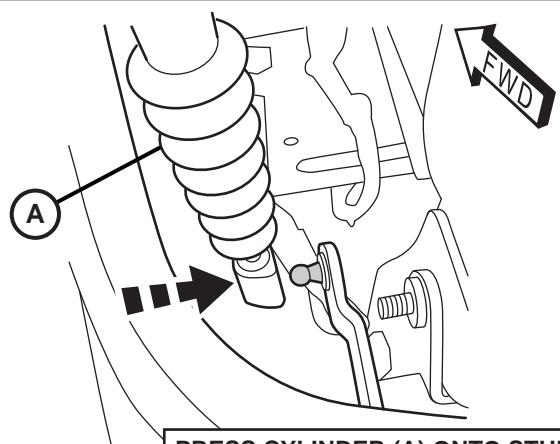

PRESS CYLINDER (A) ONTO STUDS AT TOP AND BOTTOM


Appuyez sur le cylindre (A) sur les poteaux supérieur et inférieur
Presione el cilindro (A) en los postes superiores e inferiores

Soulevez le hayon pour faciliter l'ajustement du cylindre (A)
Levante el portón trasero para ayudar a que el cilindro (A) encaje

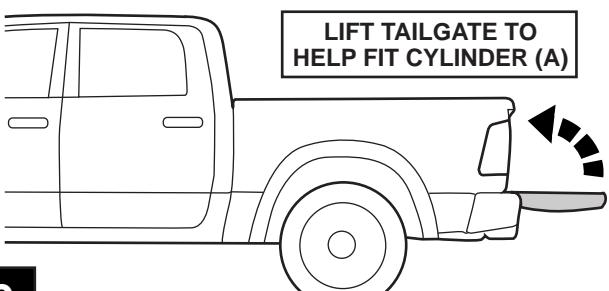

LIFT TAILGATE TO HELP FIT CYLINDER (A)

6

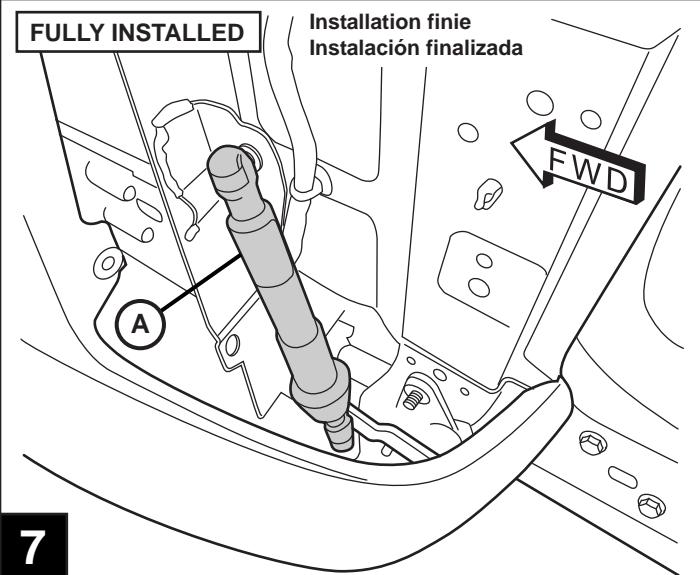

7

**REVERSE STEPS 3 AND 4
TO REINSTALL TAIL LAMP**

Inversez les étapes 3 et 4 pour réinstaller le feu arrière

Invierta los pasos 3 y 4 para volver a instalar la lámpara de cola

8

ADD SALES CODE TO VEHICLE IN DealerCONNECT

1. Log on to <https://dealerconnect.chrysler.com>.
2. In the "Service tab"- "Warranty Administration" box -"Vehicle Option Updates" screen, enter the vehicle VIN and add the sales code JKR (Remote Tailgate) as a "Dealer Installed Option".
3. Confirm that the new sales code has been successfully added to the VIN.

Using the wiTECH scan tool connected to the vehicle, perform the following steps in the order outlined below.

NOTE: The following steps outlined were performed using wiTECH 2.0

1. Restore Vehicle Configuration

- a. From the Vehicle Select Screen, navigate to the Vehicle Topology Screen or ECU List
- b. From the ACTIVITIES section of the left margin, select option "GUIDED DIAGNOSTICS"
- c. Select option RESTORE VEHICLE CONFIGURATION
- d. Follow prompts on the screen to complete this procedure
- e. When finished, cycle ignition to OFF, then cycle ignition to RUN (without cranking the engine)
- f. Leave ignition in Run for minimum of 60 seconds, then cycle OFF
- g. Now cycle ignition to RUN (without cranking engine)
- h. Clear ALL DTCs

NOTE: This procedure will require you to log into DealerCONNECT and enter a PIN when requested. The PIN is temporary and will be active for 12 hours. After 12 hours, a new PIN will need to be obtained from DealerCONNECT.

2. Programming New FOBIKs

- a. From the RFH Screen, Select MISC FUNCTIONS Tab
- b. Select option PROGRAM IGNITION FOBIKs
- c. Review message on the screen and press CONTINUE
- d. Review message on screen and press CONTINUE
- e. Enter PIN and press CONTINUE
- f. Review message and follow procedure on WiTECH screen. Press CONTINUE
- g. Continue following procedure on WiTECH screen. Press Continue
- h. A screen may appear showing the progress of the FOBIK programming – allow to complete to 100%
- i. Message on screen will appear that FOBIK programming was successful. Follow procedure on screen to program another FOBIK (press CONTINUE) or if finished (press CANCEL)

At any time during the session, a FOBIK (ADMIN or KeySense) can be programmed by returning to the beginning of this section and following the procedure.

3. Test Remote Tailgate Release

4. CLEAR ALL DTCs

- a. Cycle ignition to the OFF position
- b. Start the engine and turn the steering lock to lock
- c. Cycle ignition off then cycle to the ON/RUN position (do not start engine)
- d. Check for any DTCs
- e. Clear all DTCs

Ajoutez le code des ventes au véhicule DealerCONNECT

1. Ouvrez une session à <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Dans l'onglet «Service» - «Administration de la garantie» - l'écran «Mise à jour des options du véhicule», entrez le NIV du véhicule et ajoutez le code de vente JKR (Remote Tailgate) comme «Option installée par le concessionnaire».
3. Confirmation que le nouveau code de vente a bien été ajouté au VIN.

Utilisation de l'outil d'analyse Witech connecté au véhicule, effectuer les étapes suivantes dans l'ordre indiqué ci-dessous. **REMARQUE: Les étapes suivantes décrites ont été effectuées en utilisant Witech 2.0**

1. Restaurer la configuration du véhicule

- a. Du véhicule Sélectionnez l'écran, accédez à l'écran Topologie véhicule ou Liste ECU
- b. Dans la section ACTIVITÉS de la marge de gauche, sélectionnez l'option "DIAGNOSTIC GUIDÉ"
- c. Sélectionner RESTORE VEHICLE CONFIGURATION
- d. Suivez les invites à l'écran pour effectuer cette procédure
- e. Une fois terminé, mettez le contact à la position OFF, puis mettez le contact sur RUN (sans démarrer le moteur)
- f. Laissez l'allumage en position RUN pour un minimum de 60 secondes, puis tourner à OFF
- g. Maintenant, tournez la clé de contact à la position RUN (sans démarrer le moteur)
- h. Effacer tous les DTCs

REMARQUE: Cette procédure vous demandera de vous connecter à et entrer un code PIN DealerCONNECT Lorsque requis. Le code PIN est temporaire et sera actif pendant 12 heures. Après 12 heures, un nouveau code PIN devra être obtenu à partir de DealerCONNECT.

2. Programmation de la Nouvelle Démarreur à distance FOBIKs

- a. De l'écran RFH, Sélectionnez MISC FUNCTIONS Tab
- b. Sélectionner PROGRAM IGNITION FOBIKs
- c. Lisez le message sur l'écran et appuyez sur CONTINUE
- d. Lisez le message sur l'écran et appuyez sur CONTINUE
- e. Entrez le code PIN et appuyez sur CONTINUE
- f. Examiner message et suivez la procédure à l'écran Witech. Appuyez sur CONTINUE
- g. Continuez à suivre la procédure à l'écran Witech. Appuyez sur Continuer.
- h. Un écran peut apparaître montrant la progression de la programmation FOBIK - lui permettre de compléter à 100%
- i. Un message sur l'écran apparaît que la programmation FOBIK a réussi. Suivez la procédure à l'écran pour programmer un autre FOBIK (appuyez sur CONTINUE) ou si vous avez terminé (appuyez sur CANCEL).

À tout moment au cours de la session, un FOBIK (ADMIN ou KeySense) peut être programmé en revenant au début de cette section et suivant la procédure.

3. Testez le déverrouillage du hayon à distance

4. EFFACEMENT DE TOUS LES CODES DTCs

- a. Coupez le contact à la position OFF
- b. Démarrez le moteur et tourner le verrou de direction pour verrouiller
- c. Coupez le contact puis la tourner sur ON / poste (ne pas démarrer le moteur) RUN
- d. Vérifiez la présence de DTCs
- e. Effacer tous les DTCs

Ajoutez le code des ventes au véhicule DealerCONNECT

1. Ouvrez une session à <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Dans l'onglet «Service» - «Administration de la garantie» - l'écran «Mise à jour des options du véhicule», entrez le NIV du véhicule et ajoutez le code de vente JKR (Remote Tailgate) comme «Option installée par le concessionnaire».
3. Confirmation que le nouveau code de vente a bien été ajouté au VIN.

El uso de la herramienta de análisis Witech conectado al vehículo, lleve a cabo los siguientes pasos en el orden indicado a continuación. **NOTA: Los siguientes pasos descritos se realizaron con 2,0 Witech**

1. Restaurar la configuración del vehículo

- a. Desde la pantalla de selección del vehículo, vaya a la pantalla de topología del vehículo o la lista de ECU
- b. Desde la sección ACTIVIDADES del margen izquierdo, seleccione la opción "DIAGNÓSTICO GUIADO"
- c. Seleccionar RESTORE VEHICLE CONFIGURATION
- d. Siga las instrucciones en la pantalla para completar este procedimiento
- e. Cuando haya terminado, gire el encendido a la posición OFF, luego gire el encendido a la posición RUN (sin arrancar el motor)
- f. Deja el encendido en la posición RUN durante un mínimo de 60 segundos y vuelva a la posición OFF
- g. Ahora gire el encendido a la posición RUN (sin arrancar el motor)
- h. Borrar todos los DTC

NOTA: Este procedimiento será necesario que ingrese en DealerCONNECT e introduzca un PIN cuando se le solicite. El PIN es temporal y estará activo durante 12 horas. Después de 12 horas, un nuevo PIN tendrá que ser obtenido a partir de DealerCONNECT.

2. La programación del nuevo comienzo alejado del FOBiks

- a. En la pantalla de RFH, Seleccione MISC Tab FUNCIONES
- b. Seleccionar PROGRAM IGNITION FOBIKs
- c. Revisar el mensaje en la pantalla y pulse CONTINUE
- d. Revisar el mensaje en la pantalla y pulse CONTINUE
- e. Introduzca el PIN y presiona CONTINUE
- f. Revisar el mensaje y siga el procedimiento en la pantalla WiTECH. Presiona CONTINUE
- g. Continuar siguiente procedimiento en la pantalla WITECH. Pulse Continuar
- h. Puede aparecer una pantalla que muestra el progreso de la programación FOBIK - deje que complete el 100%
- i. Un mensaje en la pantalla aparecerá que la programación se ha realizado correctamente FOBIK. Siga el procedimiento en la pantalla para programar otro FOBIK (pulse CONTINUE) o si ha terminado (pulse CANCEL)

En cualquier momento durante la sesión, un FOBIK (ADMIN o KeySense) puede ser programado por regresar al principio de esta sección y después del procedimiento.

3. Pruebe el control remoto del portón trasero

4. PARA BORRAR TODOS LOS DTCs

- a. Gire el encendido a la posición OFF
- b. Arranque el motor y gire el bloqueo de la dirección para bloquear
- c. Cortar el contacto y luego girar hacia la posición ON / RUN (no arranque el motor)
- d. Compruebe si hay algún DTCs
- e. Borrar todos los DTC